

أبواب محصنة مقاومة للحرق 60 دقيقة

Safety Steel fire rated Door – 11fixing point- Type- F60



المواصفات العامة:-

الباب إنتاج شركة GARDESA الإيطالية مصنوع من الحديد الصلب الكربوني 1 مركز حلق مصفح من الداخل بدعامات طولية من الصلب الكربوني، الباب مغطى من الخارج بالواح من الصلب الكربوني سمك 1.5 مم مع التدعيم الداخلي من الصلب الكربوني بطول الباب بعرض 15 سم.

الباب يتم تركيبه بواسطة عدد 2 حلق خاص من الصلب - الأول للتثبيت بالخرسانة او بالمباني بكانات من الصلب او بالا حمون للتثبيت بالقواطع الحلق قطاع حرفه L (5 سم × 6 سم) وقوى ومدعم- والآخر لتعليق وتشغيل الضلقة.

المواصفات الفنية

1. هيكل من الصلب الكربوني سمك 1.5 سم.
2. الحلق من الصلب الكربوني المعالج مزود بعدد 8 كانات للتثبيت.
3. المفصلات من الصلب بعدد 2 مقصلة سمك 20 مم .
4. الباب مزود بكالون خزنة فولاذي يعمل بنظام الريش من الصلب الخاص لا تتأثر بالأحماض أو التقيح الضراباني .
5. الكالون يحتوي على 6 مركز إلقاء متحركة + 5 مراكز ثابتة
6. الكالون مود يل موتيرا MOTTURA إيطالي الصنع.
7. المفتاح يعمل على تشغيل اللسان بالإضافة إلى تشغيل مدافع الغلق
8. المفتاح يصعب نسجه ولا يتوافر الخام الخاص به
9. الباب معزول عزل تام ضد تسرب الحرارة والأبخرة والدخان
10. الباب مقاوم للحريق لمدة 60 دقيقة.
11. الباب يحتوي على إطار من جوان الجلد ليمنع تسرب الأدخنة
12. يتم تجليد الباب من الجهتين بالواح من الخشب المصنع (MDF) مكسو بالفشرة ارض أو مؤجبة- ويتم الدهان بالأستر حسب ألون المطلوب .

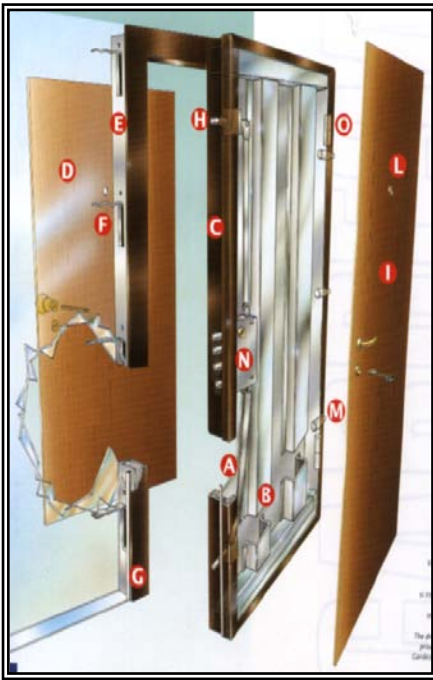

ملحوظة:-

✚ لتركيب الباب على القواطع الجبسية يجب تدعيم الفتحة المعمارية للباب بواسطة إطار معدني بحجارة عن عليه 6×6 سم مدفونة داخل القاطوع ومدعم تدعيم كافي لحمل وزن الباب (56 كجم).

✚ الباب مجهز لتركيب DOOR CLOSER & PANIC DEVICE حين الطلب.

✚ المقاسات المتاحة - معماري - 92 / 97 112102 سم 216 سم؛

